

NSR

GMDSS

NEB-1000

406MHz 卫星应急示位标 EPIRB

- 内置GPS接收机，遇险报警位置精准提高到10米内
- 体积小、结构合理，安装、携带更方便
- 内置一次性锂电池，保证设备连续发射48小时以上
- 双频工作：406MHz卫星频率、121.5MHz伴随航空频率
- COSPAS-SARSAT型号核准

新一代内置GPS的应急示位标
符合最新IMO、IEC国际标准



NEB-1000 EPIRB

NEB-1000 卫星应急示位标（EPIRB）是根据 IMO 最新规范要求设计的，是用于船舶遇险报警的的应急通信设备，是全球遇险与安全系统（GMDSS）的一部分。

NEB-1000 是新一代的应急示位标，内置 GPS 接收机，遇险报警位置更精准。

NEB-1000 具有自动释放功能，水下 4 米时会自动释放，将示位标信标机弹出，使其上浮。在海水开关的作用下，自动发射。NEB-1000 也可以通过人工开关进行手动启动发射。

NEB-1000 设计符合最新国际及欧盟标准，人工发射开关具有保护装置，避免误报警。具有专门的保护设计，信标在外箱内时禁止发射。

NEB-1000 设计有自检功能，操作方便。自检时，不会发生误发射。

NAS-1000 采用低功耗设计，确保设备可以连续工作 48 小时以上。


性能指标

总体	型号	NEB-1000
	材料	特殊塑料
	颜色	橘色
	水密	≥10 分钟（水下 10 米深）
	可浮性	是
	控制	自动静水释放，手动开关控制
	附件	静水释放器/ 绳子架
物理	重量	0.85 kg
	高度	396.7 mm
	宽度	120.2 mm
	天线长度	190 mm
406 MHz 发射机	工作频率	406.037MHz
	发射功率	5W ±2dB
121.5 MHz 航空频率	工作频率	121.5MHz
	发射功率	50mW ±3dB
GPS接收机	类型	内置GPS天线
	中心频率	L1-1575.42MHz
	跟踪卫星	12颗
电池	类型	锂电池（Li/SOCI2）
	额定电压	10.8 V（3节 x 3.6V/节）
	工作时间	48 小时（最低-20℃）
工作环境	工作温度	-20℃ ~ +55℃
	存储温度	-40℃ ~ +70℃

系统配置

- 标准配置
 - 信标机（NEB-1000）1 台
 - 外箱（含释放器）1 个
 - 安装螺丝 4 个

尺寸图

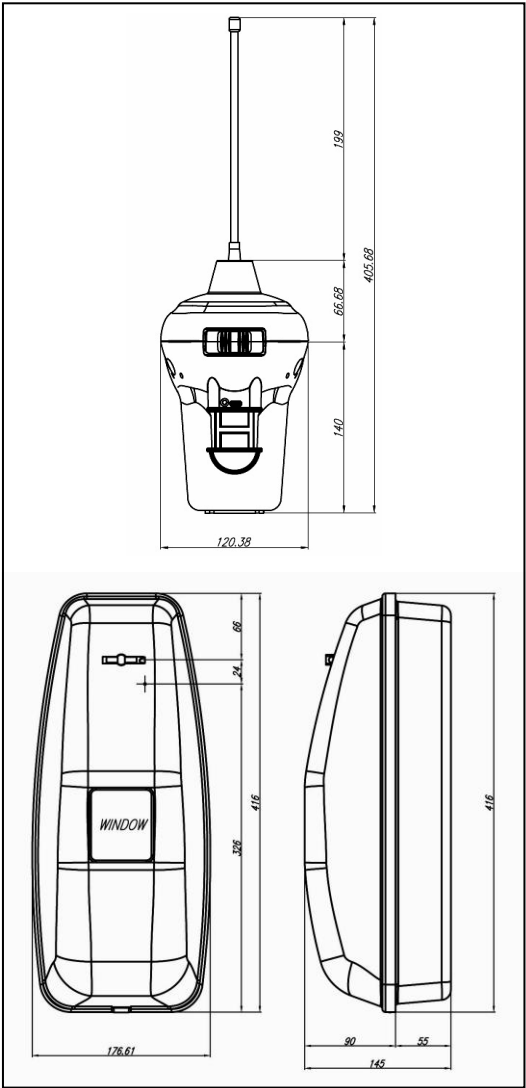

Manufacturer:

NSR

新阳升电气
NEW SUNRISE CO., LTD.
www.nsrmarine.com

※ 技术数据以产品说明书为准

Distributor: