

NSR

NES-1000

船载电子海图系统 ECS

- 内置中文船名库，AIS目标显示更直观
- 内置宽范围隔离电源，设备工作更可靠
- 内置接口隔离电路，设备运行稳定安全
- 内置GPS/HDG复用电路，极大方便安装
- 面板按键亮度控制，方便夜间航行使用



设计更专业 结构更合理 安装更简单 使用更方便 工作更稳定

NES-1000 船载电子海图系统

NES-1000 船载电子海图系统，是专为船舶设计的A类船载设备，具有电子海图、船舶信息查找、CPA/TCPA 计算、自定义航线等功能。产品采用1280X1024高分辨率彩色显示单元，海图显示更精细、清晰。

本产品符合中国海事局《电子海图系统（ECS）功能、性能和测试要求》（暂行标准）和 IHO S52 电子海图显示标准。

系统特点

- 采用隔离电源，工作更稳定、可靠；
- 数据接口全隔离设计，避免与其他船用设备相互影响；
- 内置沿海电子海图+长江水域电子航道图；
- 内置中文船名数据库，中国籍AIS船舶目标可显示中文船名；
- 连接任何品牌AIS设备，自动显示本船信息，可省略AIS显示器；
- 连接NSR生产的AIS设备，可进行本船设置，安装更方便；
- 主单元、显示器、轨迹球均采用工业设计和工业材料，更适合船舶使用。


技术指标

- **显示单元**
 - 分辨率：1280×1024
 - 色彩：32位，TFT
 - 尺寸规格：17英寸或19英寸
 - 防护玻璃：高透光有机防护玻璃
 - 电源：DC24V
 - 尺寸：435×340×60mm (W×H×D)
 - 重量：约6kg
- **主单元**
 - 接口数量：
 - RS232（双向） 1个
 - RS422（双向） 1个
 - RS422（仅接收） 3个
 - USB 2个
 - 接口格式：符合IEC61162-1, -2
 - 速率 4800~115200bps（可调）
 - 电源：DC24V
 - 尺寸：174×81×200mm (W×H×D)
 - 重量：约2kg
- **软件**
 - 操作系统：Window XP
 - 操作方式：轨迹球、软键盘
 - 海图升级方式：USB
- **监控**
 - 标绘：本船位置、航迹
 - AIS目标：300个
 - AIS目标类型：A类、B类、基站、航标
 - AIS/ARPA报警：CPA/TCPA

系统配置


- 标准配置
 - 主单元
 - 显示单元（17" 或19"）
 - 轨迹球
 - DC/DC直流电源
 - 标准安装材料

连接图

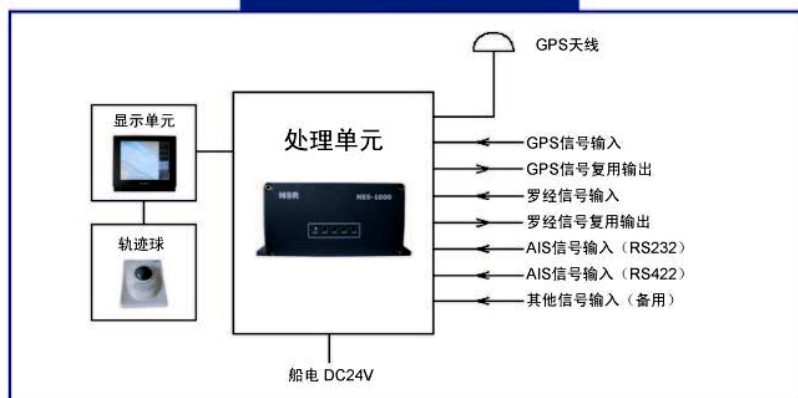

※ 技术数据以产品说明书为准

显示器尺寸图

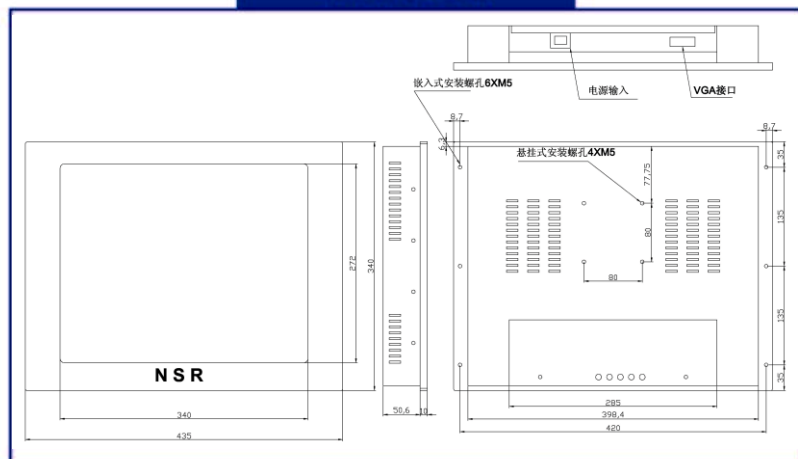

Manufacturer:

NSR

新阳升电气

NEW SUNRISE CO., LTD.

www.nsrmarine.com

Distributor: